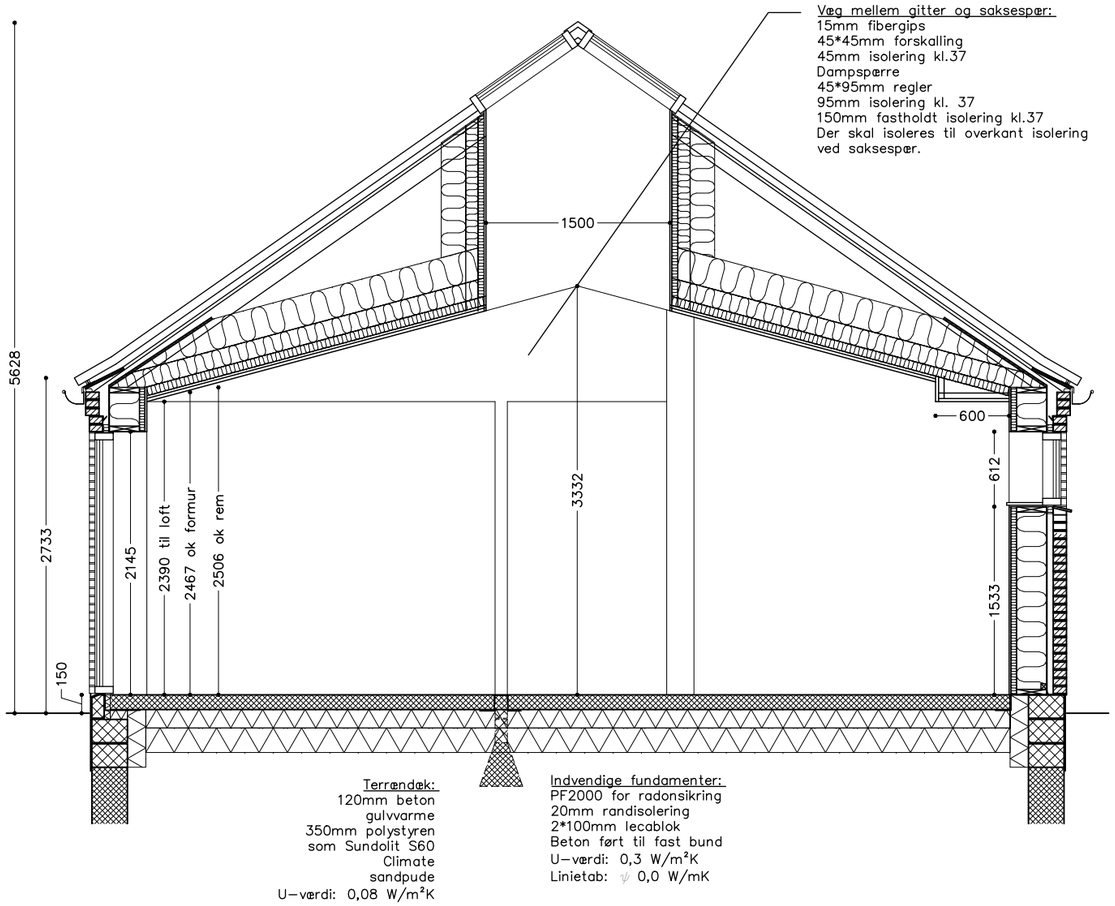


SNIT A - A
mål 1:50

Tag 35°:
Tegltag
38*73mm taglægter
25mm trykimp. afstandslister
Undertag, montering og ventilation jf.
undertagslev. anvisning.
Præfab. saksespær spærhoved 35°
tagfod 20°, spær beregnes af spærlev.
Tagrum ventileres ved tagfod og
rygning.
Ved tagfod monteres fuglegitter,
vind- og fodbræt samt snefangsrør.

Rytterlys:
Præfab. rytterlys monteret med
3 lag energiglas overholdende
BR18 energikrav

Lyskasse:
15mm finer
45*45mm forskalling
45mm isolering kl.37
Dampspærre
45*95mm regler
95mm isolering kl. 37
150mm fastholdt isolering kl.37

Loft 20°:
390mm isolering kl.37
Dampspærre
45*70mm forskalling
70mm isolering kl.37
21mm glat spredt forskalling
25mm træbeton type ultrafin

468mm ydervæg:
108mm tegl
50mm ventileret hulrum
Vindstop som 4,5mm Cembrit
windstop
45*245mm trærammekonstruktion
c/c600mm
245mm isolering kl.37
Dampspærre
45*45mm forskalling
45mm isolering kl.37
15mm fibergips

Vinduer og døre:
Træ/alu vinduer og døre monteret
med 3 lag lavenergiglas overholdende
BR18 energikrav
Vinduer og døre er trukket 45mm ind
i forhold til murværk.
Der stoppes og fuges jf. lev.
anvisning, og der udføres kantisolering
Over vinduer monteres tp-rende.
Sålbænke udføres i skifer.

Fundament for ydervæg:
10mm puds
3*290mm Leca 600 blok
300mm randfundament af beton
ført til fast bund min. 900mm
under fremtidig terræn
150mm kantisolering
Ved døre og gf. vinduer erstattes
øverste 290mm blok med
100mm lecablok og 50mm
kant isolering.
Armering jf. ing.

Papindlæg
efter "Vejledning-Fugtspærre i
murværk" fra MURO, føres som
min. 150mm ind under betonplade
for radon sikring.
Pap føres min. 150mm op ad
bagmurskonstruktion inden
montering af vindstop.
Sokkelpuds føres til underkant
nederste lecablok.

**NB:**
Badeværelser udføres efter
SBI-anvisning 252.

Sauna udføres efter leverandør
anvisninger.

| REVISIONER | | |
|---|---|---|
| NR: | DATO: | BESKRIVELSE: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

REVIDERET
PROJEKT

BYGHERRE:
STINE & HENRIK
TOFT
Kildeparken 16, 6740 Bramming

PROJEKT:
NYT HUS
Nørlundvej 3H, 6740 Bramming
Matr.nr.: 7af Hunderup By

EMNE:
SNIT A - A

| DATO: | SAG NR.: |
|---|---|
| 12.12.2023 | 23101 |
| MÅL: 1 : 50 | TEGN. NR.: A 3 |
| TEGN. AF: KKL | |
| KONTROL AF: | |